



I.O. COMPANY
Importadores Orientales

FICHA TÉCNICA

TORTUGA AUTOMATICA CG 30 No 1

Código : 939

CARACTERÍSTICAS

Material: Fabricada con lingotes de aluminio de alta resistencia, lo que la hace ligera y duradera.

Corte: Puede realizar cortes rectos y biselados en bordes limpios. Utiliza una mezcla de oxígeno y gas combustible para cortar materiales como el acero.

Velocidad de corte: Ajustable entre 150 y 800 mm/min. lita su transporte y uso en diversas ubicaciones.

Inclinación de corte: Permite cortes en ángulo I, Y, V (45°).

Incluye: Viene con dos rieles de guía de 1.8 metros, tres antorchas de corte, llaves, adaptadores, cable de alimentación, agujas.


Voltaje: Funciona con 110V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso: 7,5 kilos
- Una antorcha con cuerpo: 10 kilos
- Dos antorchas con cuerpo: 14kg
- Tamaño de la máquina: 350×140×175mm
- Distancia entre ruedas: 160mm
- Fuente de energía: 220±10%
- Engranaje reductor: sistema de cono único
- Filo afilado: iv (45°)
- Espesor de corte: 6~100 mm (con accesorios estándar)
- Motor: 1500 rpm
- Incluye:
- Un juego de antorchas
- Porta antorcha con rejilla 1 pieza
- Distribuidor de gas 1 pieza
- Manguera 600mm-2 unid
- Cable de cabrestante, 5m- 1 unid
- Juego de dos sopletes
- Soporte para antorcha 3 piezas
- Antorcha: 2 piezas
- Distribuidor de gas 1 pieza
- Dos rieles: 1,8 m

CONDICIONES DE TRABAJO

Esta máquina es adecuada para cortar acero en diversas aplicaciones industriales, proporcionando un corte preciso y fiable.

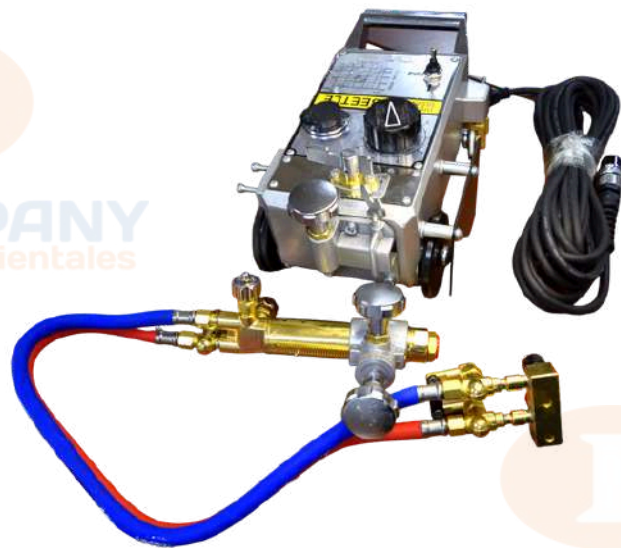

GARANTÍA

6 MESES DE GARANTIA POR FABRICANTE

No cubre garantía por el mal uso, abuso o instalación indebida.

COLORES

PLATEADO

