
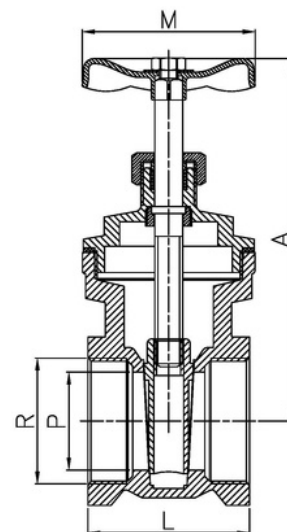


VALVULA DE COMPUERTA 1/2" PARA AGUA CODIGO : 6201

Características

6201

1. Válvula de compuerta de paso estándar.
2. Cuerpo en latón según UNE-EN 12165.
3. Extremos roscados Gas (BSP) Hembra-Hembra según ISO 228/1.
4. Empaquetadura del eje:
 - Juntas o-ring FKM de 1/2" a 1".
 - Juntas o-ring NBR de 1 1/4" a 1 1/2".
 - Anillo de PTFE de 2" a 4".
5. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN 16).
6. Apta para agua caliente y fría.
7. Temperatura de trabajo:
 - Aire: -15°C a 105°C.
 - Agua: 0°C a 110°C.

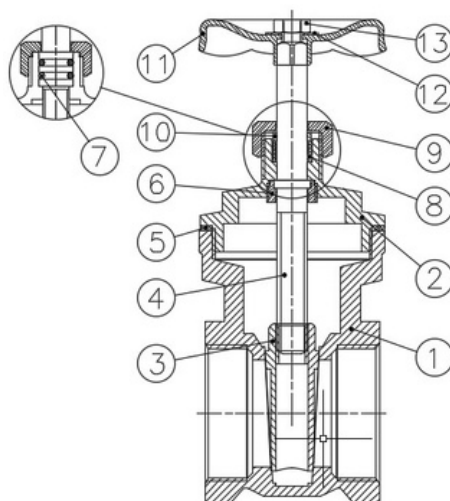

Nº	Denominación	Material	Tratamiento Superficial
1	Cuerpo	Latón (CW617N)	Granallado y Decapado
2	Tapa	Latón (CW617N)	Granallado y Decapado
3	Compuerta	Latón (CW617N)	— — — — —
4	Eje	Latón PTFE	Pintado Rojo
5	Junta tapa	Latón NBR o FKM PTFE	
6	Contratuerca	Latón	
7	Juntas eje	Latón	
8	Anillo prensa	Acero	
9	Tuerca prensa	Aluminio	
10	Anillo prensa	Acero inoxidable 201	
11	Volante		
12	Arandela		
13	Tuerca		

Contratuerca solo para medidas de 2" a 4"

Juntas de FKM solo para medidas de 1/2" a 1"

Juntas de NBR solo para medidas de 1 1/4" a 1 1/2"

Ref.	PN (bar)	Medida / Size	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
		R	P	A	L	M	
3220 04	16	1/2"	13	64	37	50	0,158
3220 05	16	3/4"	15	67	43	55	0,202
3220 06	16	1"	19,5	73	46	60	0,281
3220 07	16	1 1/4"	27	90	51,5	60	0,463
3220 08	16	1 1/2"	33	100	54	70	0,601
3220 09	16	2"	42	126	62,8	90	1,018
3220 10	16	2 1/2"	57	159	68	100	1,804
3220 11	16	3"	70	189	83	110	2,473
3220 12	16	4"	91	238	92	125	4,377

DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA

(Válvulas paso total roscadas)

Valores de Kv Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA

